



ETRANGLEUR UNIDIRECTIONNEL

UNIDIRECTIONAL FLOW LIMITER

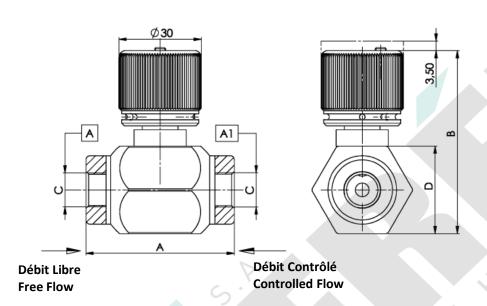



Code	C (BSP)	Q max (A → A1) (l/min)	Q max (A1→A) (l/min)	P max (bar)	DIMENSIONS (mm)			
					A	В	D	kg
VSRU38TG	3/8 "	25	20	300	62	64	32	0,33
VSRU12TG	1/2 "	40	25	280	62	64	32	0,32

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

