




RAL40
HYDR

Réfrigérant Par Air Pour Débit D' Huile 150L/min

Heat Exchanger For Oil Flow 150L/min

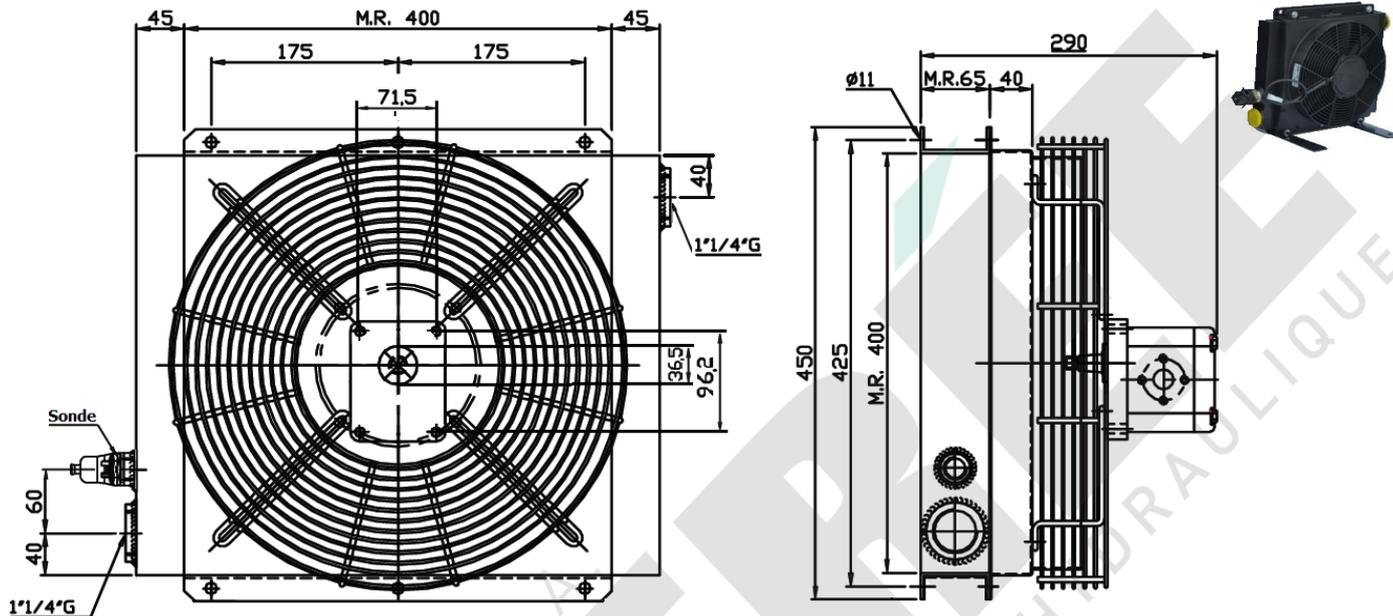

Code	DEBIT / FLOW		CONDITIONS D' UTILISATION		DIMENSIONS
	HUILE / OIL (l / min)	AIR (m ³ /h)	PRESSION / PRESSURE		
			TRAVAIL	TEST	Ø Hélice (mm)
RAL40PRHYDRGR2	150 max	MODULABLE	26 bar	39 bar	380
Materiau - Material : Aluminium					
SONDE 40 - 48 °C (FILET - THREAD : M22X1,5)					
PREDISPOSITION POUR FIXATION MOTEUR HYDRAULIQUE ENGRENAGE BRIDE EUROPEENNE GROUPE 2					

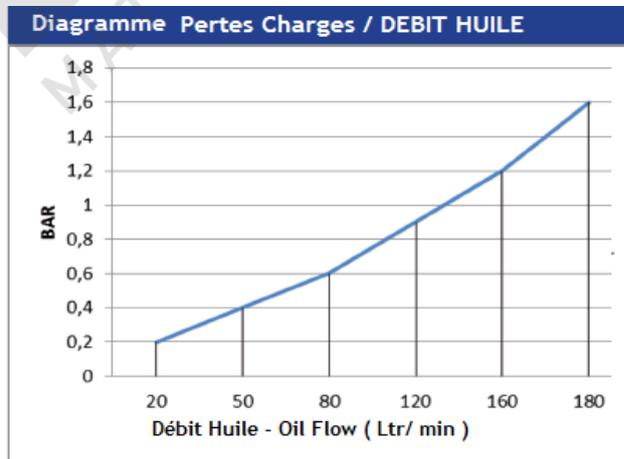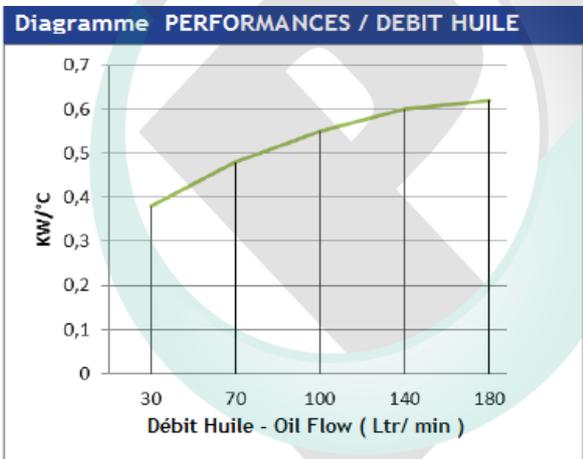

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.