


AD3BO

BOBINES AC et DC pour Distributeurs NG 6 CETOP 3

NG 6 CETOP 3 Directional Control Valve Solenoid Operated AC and DC COILS

BOBINE VERSION AC

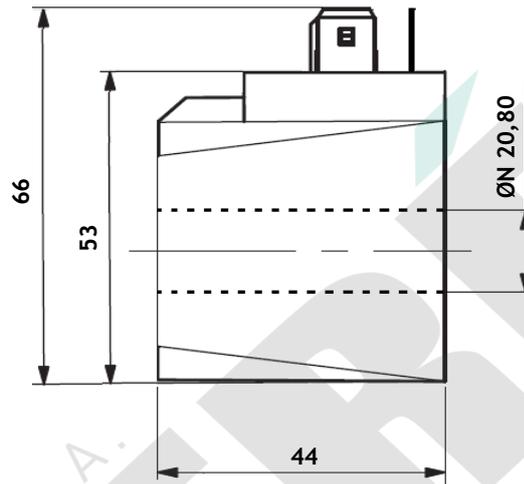


CODE	TENSION	COURANT	PUISSANCE	RESISTANCE	CONNEXION	POIDS
	(nominale)	(max)	(nominale)	(Ω à 20 °C)		Kg
AD3BO24AC	24 VAC	5,6 A	57 VA	1,7	ISO 4400 (IP 65)	0,44
AD3BO110	115 VAC	3,2 A	60 VA	32,5		
AD3BO220	230 VAC	1,6 A	62 VA	134		

TENSION POUR LE BON FONCTIONNEMENT - VOLTAGE OF COIL WORKING : $V_{nom} \pm 10\%$

ISOLATION CLASS H

BOBINE VERSION DC

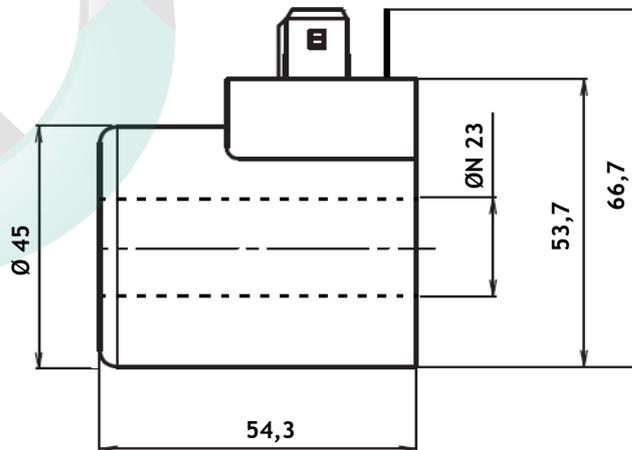

CODE	TENSION	COURANT	PUISSANCE	RESISTANCE	CONNEXION	POIDS
	(nominale)	(max)	(nominale)	(Ω à 20 °C)		Kg
AD3BO12	12 VDC	2,5 A	30 W	4,8	ISO 4400 (IP 66)	0,36
AD3BO24	24 VDC	1,3 A	30 W	18,8		
AD3BO220DC	220 VDC	0,14 A	30 W	1375		

TENSION POUR LE BON FONCTIONNEMENT - VOLTAGE OF COIL WORKING : $V_{nom} \pm 10\%$

ISOLATION CLASS H

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.