


SD6

Q 45 l/min

Distributeur Empilable Modulaire

Modulable Sectional Valve

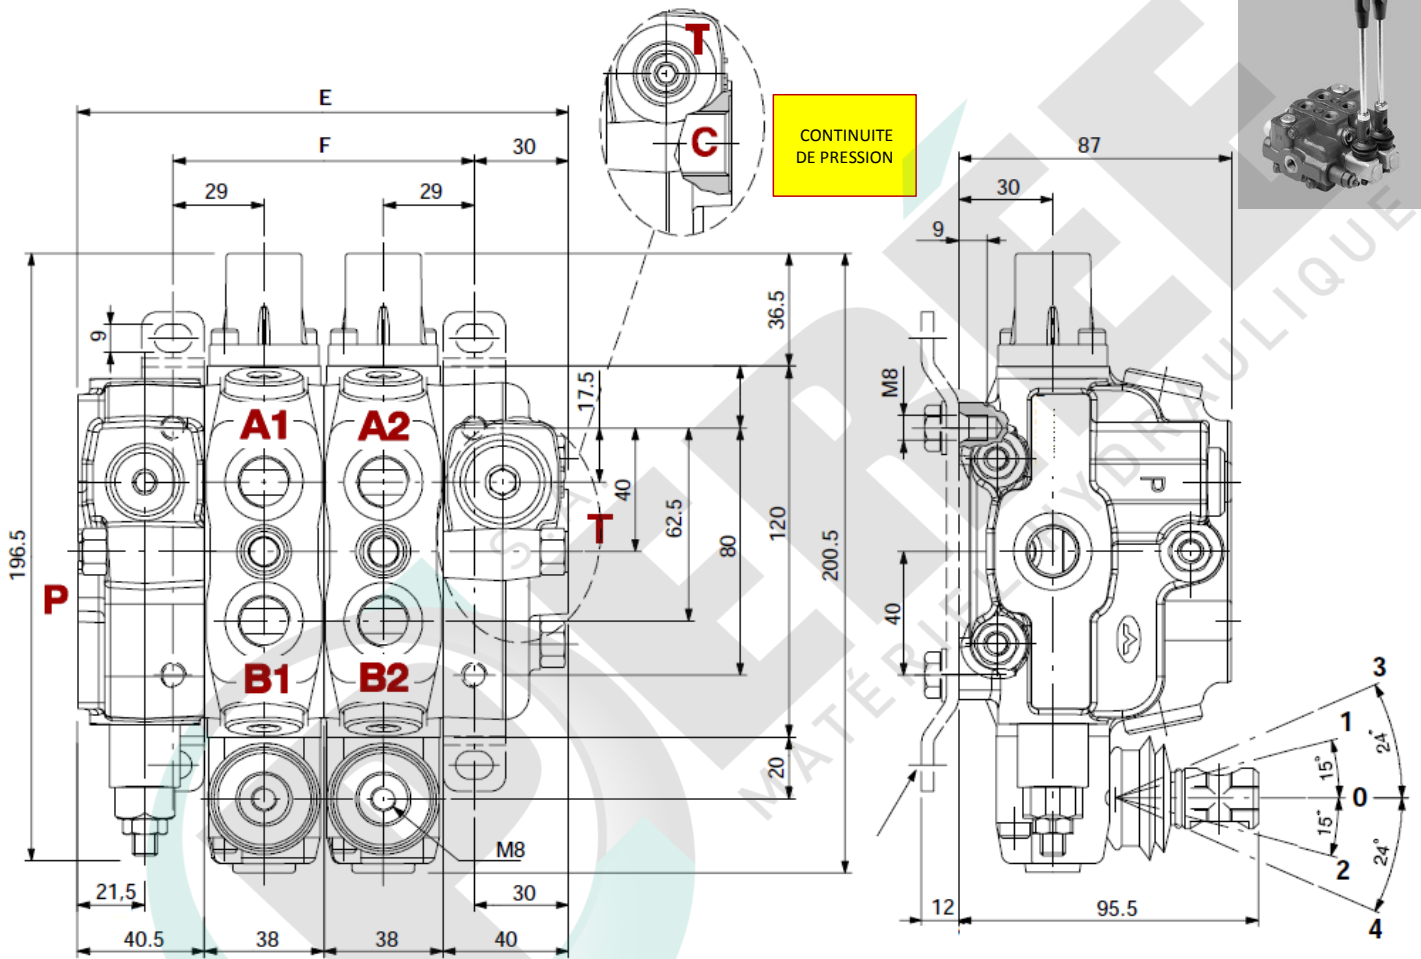

Code	DEBIT ( l/min )	PRESSION - PRESSURE ( bar )		TIROIRS ET COMMANDES	ELEMENTS Nombre	DIMENSIONS					kg **
	FLOW Q nominal	P MAX	P Retour			P	T - C	A - B	E	F	
						( BSP )			( mm )		
SD6	45	315	25 MAX *	TYPE DE TIROIR DE / SE AU CHOIX	1	3/8 "	1/2 "	3/8 "	118,5	58	5,3
					2				156,5	96	7,6
					3				194,5	134	9,9
					4				232,5	172	12,2
					5				270,5	210	14,8
					6				308,5	248	17,1
					7				346,5	286	19,4
					8				384,5	324	21,7
					9				422,5	362	24
					10				460,5	400	26,3
					11				498,5	438	28,6
					12				536,5	476	30,9

MATERIAU - MATERIAL : CORPS - BODY: FONTE - CAST IRON

P Retour = LIMITE D'UTILISATION DE PRESSION SUR RETOUR ( T ) SANS CONTINUITÉ DE PRESSION C \*

POIDS ET DIMENSIONS INDICATIFS POUR CONFIGURATION AVEC LEVIER STANDARD ET RESSORT DE RAPPEL \*\*

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,  
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.