
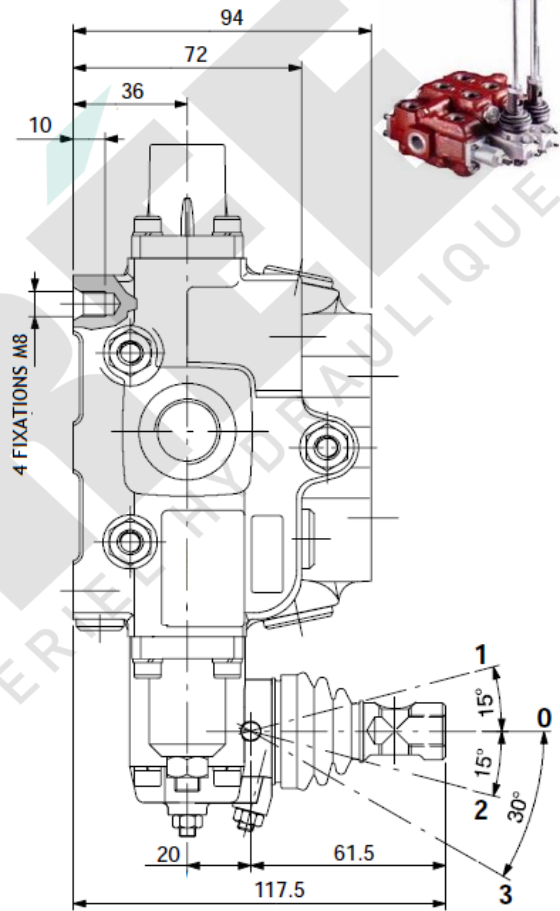


DLS7

Q 60 l/min

Distributeur LOAD SENSING Empilable Modulable

LOAD SENSING Modulable Sectional Valve

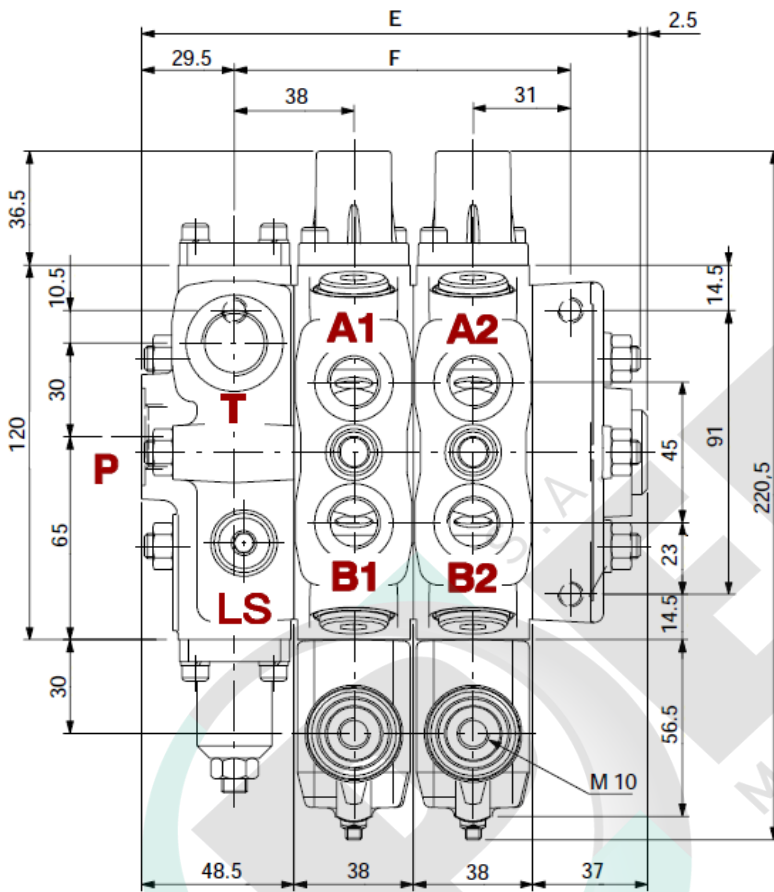

Code	DEBIT ( l/min )	PRESSION - PRESSURE ( bar )		TIROIRS ET COMMANDES	ELEMENTS	DIMENSIONS					kg **	
	FLOW Q nominal	P MAX	P Retour			Nombre	P - T	LS	A - B	E		F
						( BSP )			( mm )			
DLS7	60	315	25 MAX *	TYPE DE TIROIR DE / SE AU CHOIX	1	1/2 "	1/4 "	3/8 "	121	69	6,4	
									2	159	107	8,9
									3	197	145	11,5
									4	235	183	14
									5	273	221	16,6
									6	311	259	19,1
									7	349	297	21,7
									8	387	335	24,3
									9	425	373	26,9
									10	463	411	29,5

MATERIAU - MATERIAL : CORPS - BODY: FONTE - CAST IRON

P Retour = LIMITE D'UTILISATION DE PRESSION SUR RETOUR ( T ) \*

POIDS ET DIMENSIONS INDICATIFS POUR CONFIGURATION AVEC LEVIER STANDARD ET RESSORT DE RAPPEL \*\*

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.  
 Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,  
 sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.