


SD8

Q 90 l/min

Distributeur Empilable Modulaire

Modulable Sectional Valve

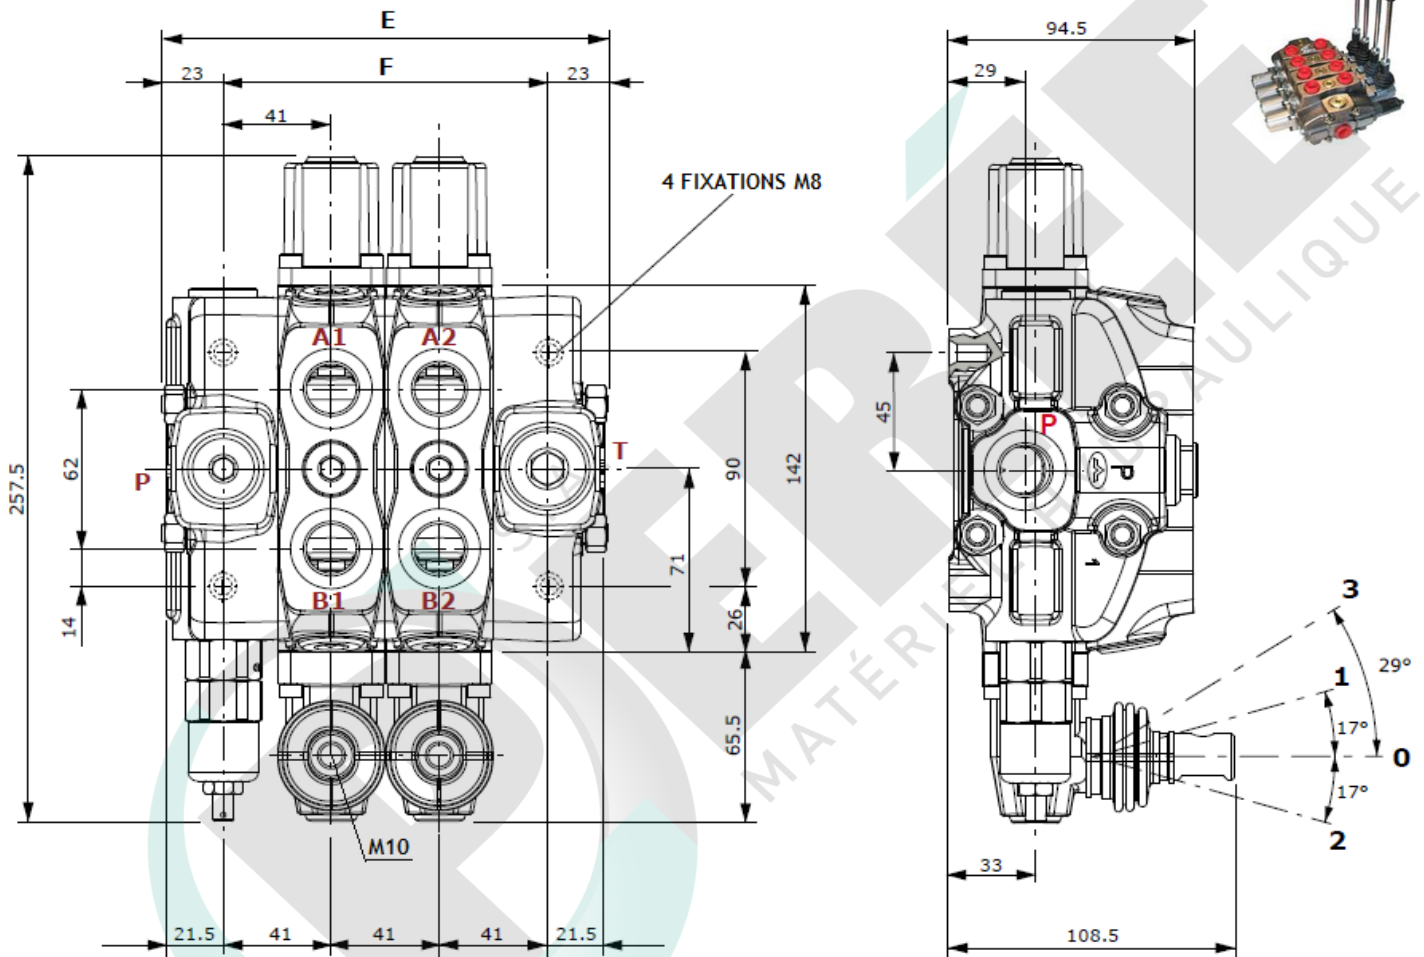

Code	DEBIT (l/min)	PRESSION - PRESSURE (bar)		TIROIRS ET COMMANDES	ELEMENTS Nombre	DIMENSIONS					kg **
	FLOW Q nominal	P MAX	P Retour			P	T - C	A - B	E	F	
						(BSP)			(mm)		
SD8	90	315	25 MAX *	TYPE DE TIROIR DE / SE AU CHOIX	1	1/2 "	3/4 "	1/2 "	128	82	7,2
					2				169	123	10,5
					3				210	164	13,8
					4				251	205	17,1
					5				292	246	20,1
					6				333	287	23,4
					7				374	328	26,7
					8				415	369	30
					9				456	410	33,3
					10				497	451	36,6
					11				538	492	39,9
					12				579	533	43,2

MATERIAU - MATERIAL : CORPS - BODY: FONTE - CAST IRON

P Retour = LIMITE D'UTILISATION DE PRESSION SUR RETOUR (T) SANS CONTINUITE DE PRESSION C *

POIDS ET DIMENSIONS INDICATIFS POUR CONFIGURATION AVEC LEVIER STANDARD ET RESSORT DE RAPPEL **

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.