


SDS150

Q 90 l/min

Distributeur Empilable Modulaire

Modulable Sectional Valve

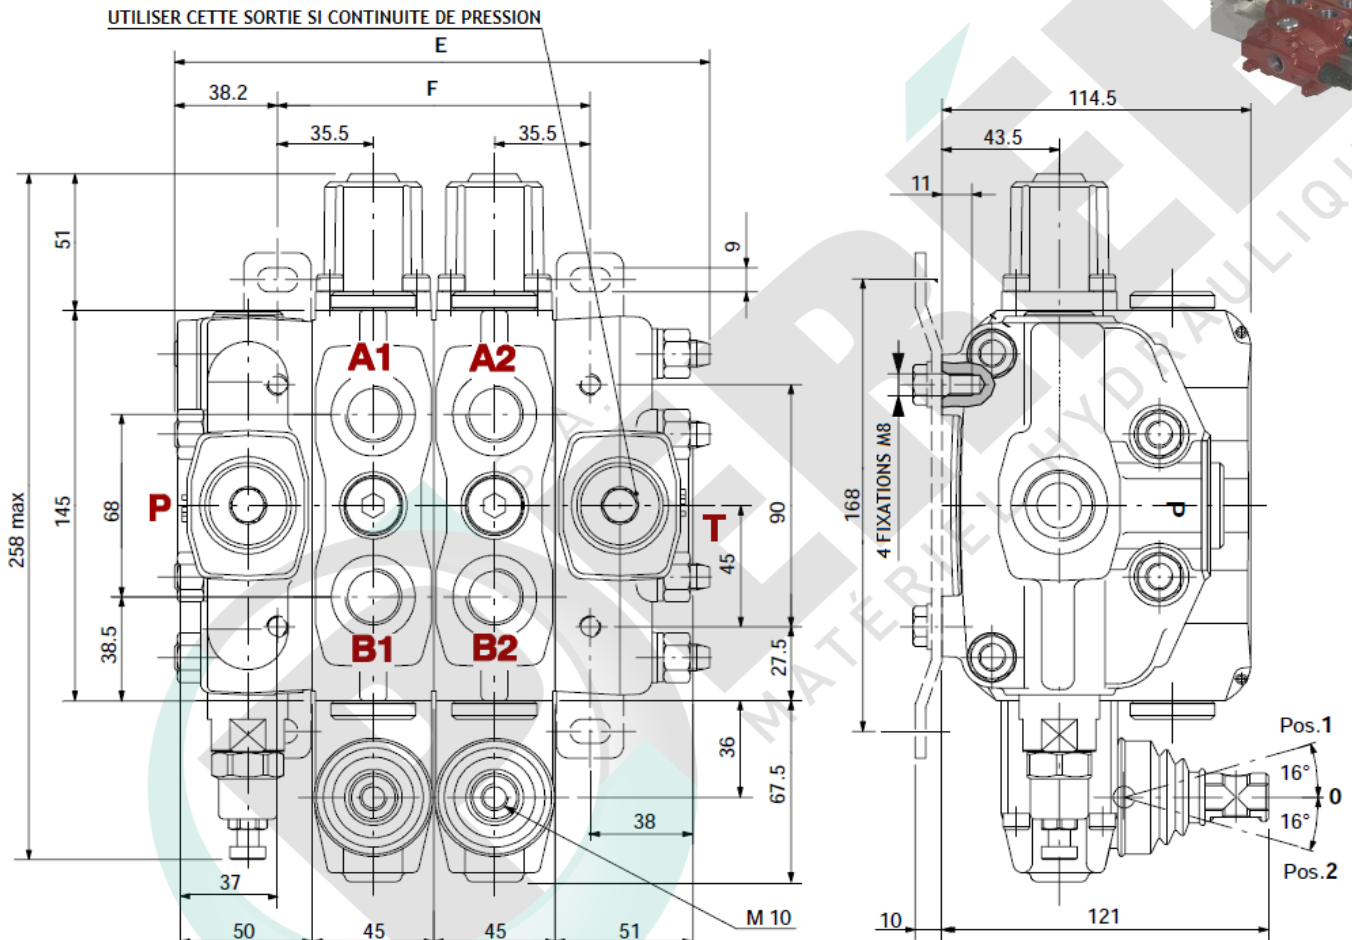

Code	DEBIT (l/min)	PRESSION - PRESSURE (bar)		TIROIRS ET COMMANDES	ELEMENTS	DIMENSIONS					kg **
	FLOW Q nominal	P MAX	P Retour			P	T	A - B	E	F	
					Nombre	(BSP)			(mm)		
SDS150	90	315	25 MAX *	TYPE DE TIROIR DE / SE AU CHOIX TYPE DE COMMANDE AU CHOIX	1	3/4 "	3/4 "	1/2 "	154	71	11
					2				199	116	16
					3				244	161	20,9
					4				289	206	25,9
					5				334	251	30,8
					6				379	296	35,8
					7				424	341	40,7
					8				469	386	45,7
					9				514	431	50,6
					10				559	476	55,6
					11				604	521	60,5
					12				649	566	65,5

MATERIAU - MATERIAL : CORPS - BODY: FONTE - CAST IRON

P Retour = LIMITE D'UTILISATION DE PRESSION SUR RETOUR (T) SANS CONTINUITE DE PRESSION C*

POIDS ET DIMENSIONS INDICATIFS POUR CONFIGURATION AVEC LEVIER STANDARD ET RESSORT DE RAPPEL **

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.