


SDS180 Q 160 l/min

Distributeur Empilable Modulaire

Modulable Sectional Valve

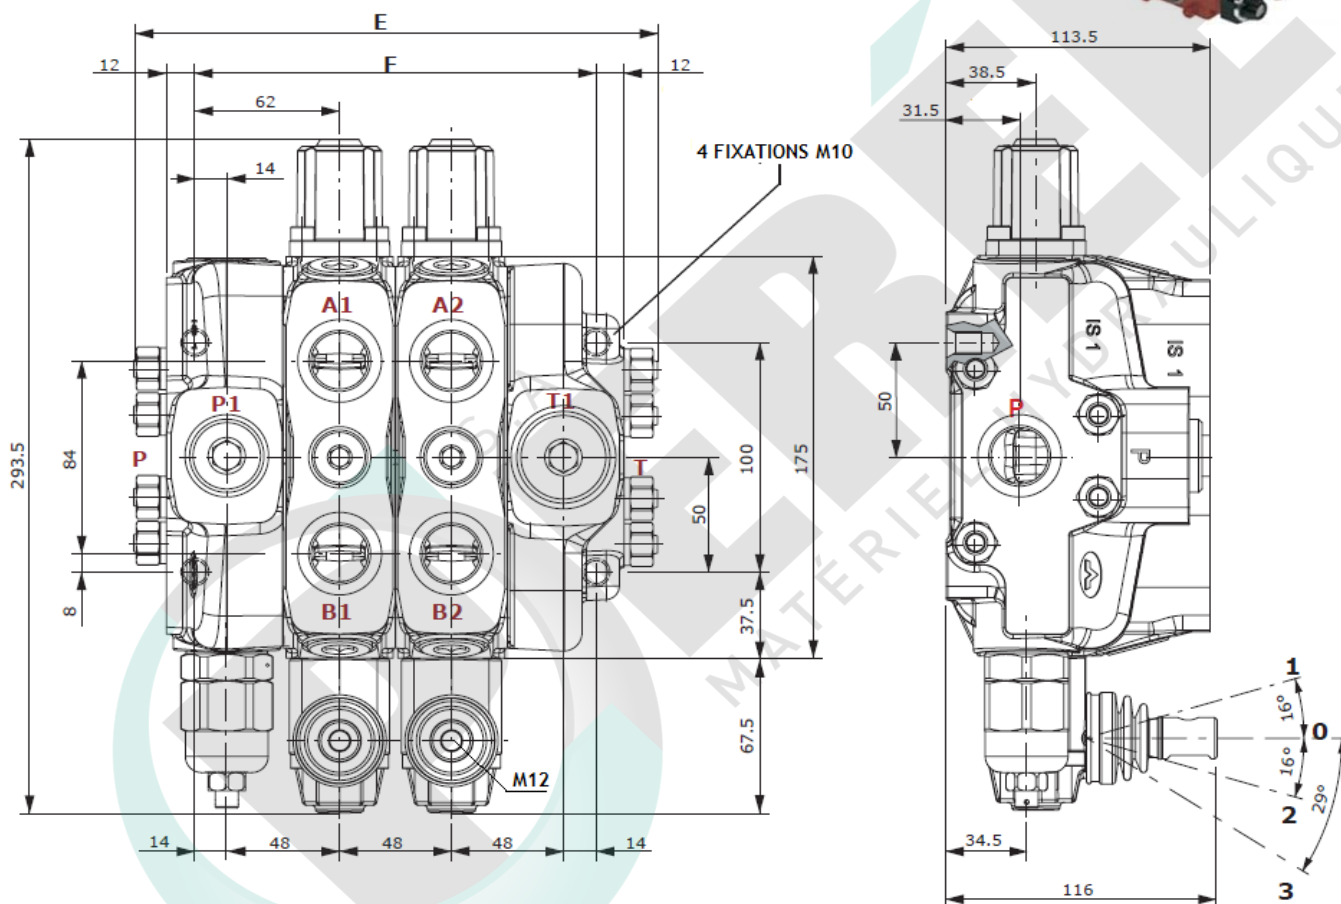

Code	DEBIT (l/min)	PRESSION - PRESSURE (bar)		TIROIRS ET COMMANDES	ELEMENTS	DIMENSIONS					kg **
	FLOW Q MAX	P MAX	P Retour			P	T - C	A - B	E	F	
					Nombre	(BSP)			(mm)		
SDS180	160	315	25 MAX *	TYPE DE TIROIR DE / SE AU CHOIX TYPE DE COMMANDE AU CHOIX	1	3/4 "	1 "	3/4 "	176	124	13,8
					2				224	172	19,2
					3				272	220	24,6
					4				320	268	30
					5				368	316	35,4
					6				416	364	40,8
					7				464	412	46,2
					8				512	460	51,6
					9				560	508	57
					10				608	556	62,4
					11				656	604	67,8
					12				704	652	73,2

MATERIAU - MATERIAL : CORPS - BODY: FONTE - CAST IRON

P Retour = LIMITE D'UTILISATION DE PRESSION SUR RETOUR (T) SANS CONTINUITE DE PRESSION C *

POIDS ET DIMENSIONS INDICATIFS POUR CONFIGURATION AVEC LEVIER STANDARD ET RESSORT DE RAPPEL **

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.