


DLS180 Q 160 l/min

Distributeur Empilable Modulaire

Modulable Sectional Valve

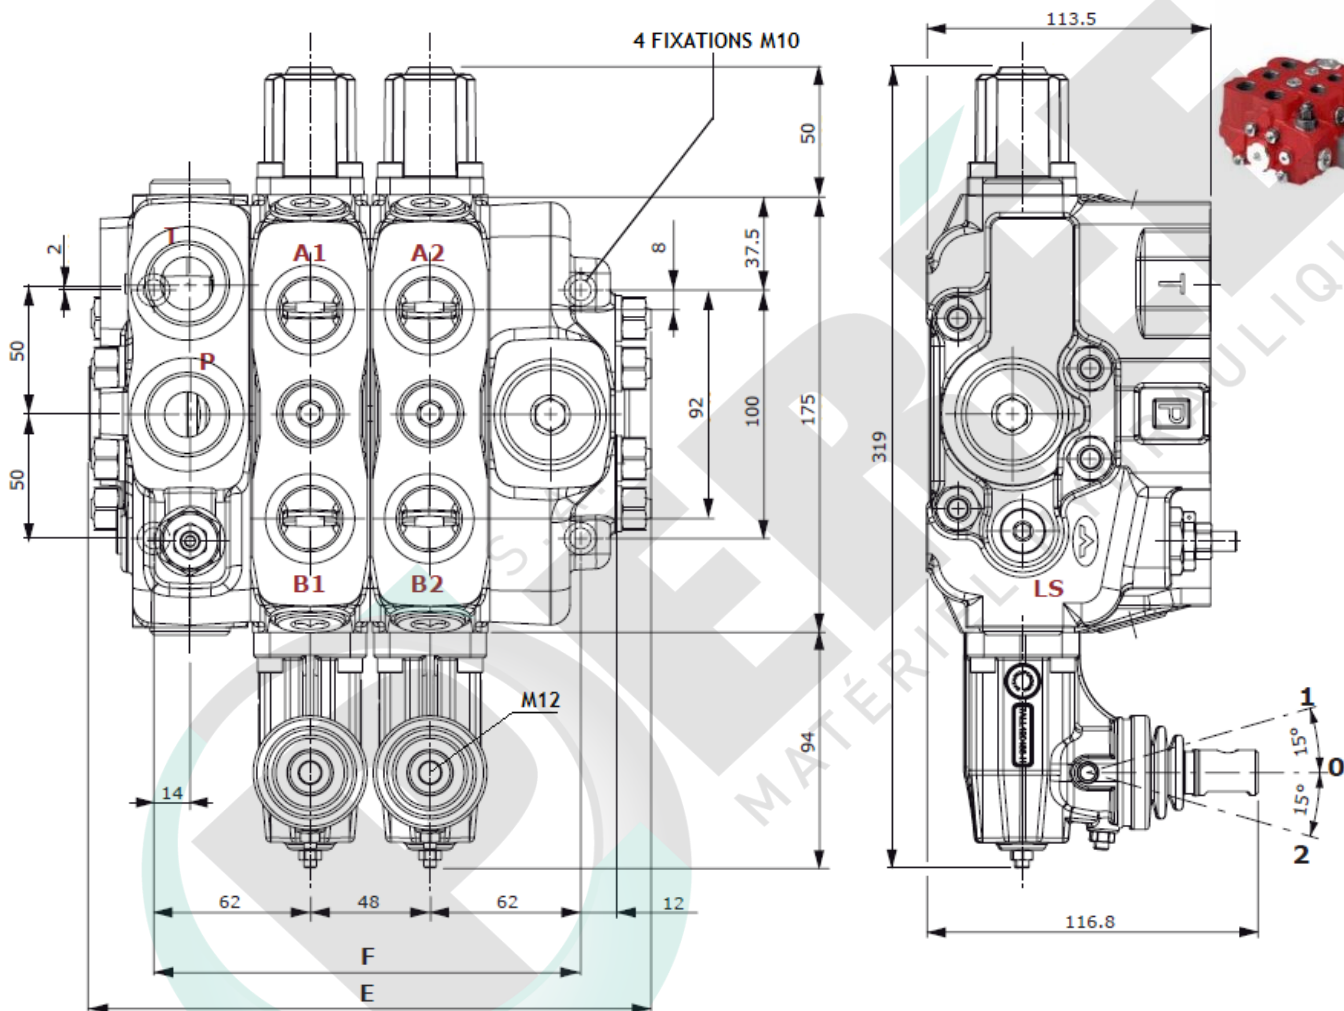

Code	DEBIT (l/min)	PRESSION - PRESSURE (bar)		TIROIRS ET COMMANDES	ELEMENTS	DIMENSIONS					kg **
	FLOW Q nominal	P MAX	P Retour			Nombre	P - T	LS	A - B	E	
						(BSP)			(mm)		
DLS180	160	315	25 MAX *	TYPE DE TIROIR DE / SE AU CHOIX	1	1 "	1/4 "	3/4 "	177,8	124	13,8
									225,8	172	19,2
									273,8	220	24,6
									321,8	268	30
									369,8	316	35,4
									417,8	364	40,8
									465,8	412	46,2
									513,8	460	51,6
									561,8	508	57
									609,8	556	62,4
									657,8	604	67,8
									705,8	652	73,2

MATERIAU - MATERIAL : CORPS - BODY: FONTE - CAST IRON
P Retour = LIMITE D'UTILISATION DE PRESSION SUR RETOUR (T) *
POIDS ET DIMENSIONS INDICATIFS POUR CONFIGURATION AVEC LEVIER STANDARD ET RESSORT DE RAPPEL **

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.