


DF056
B18ES

Déviateur 6 Voies à commande Electrique
Electrical Command 6 Ways Diverter Valve

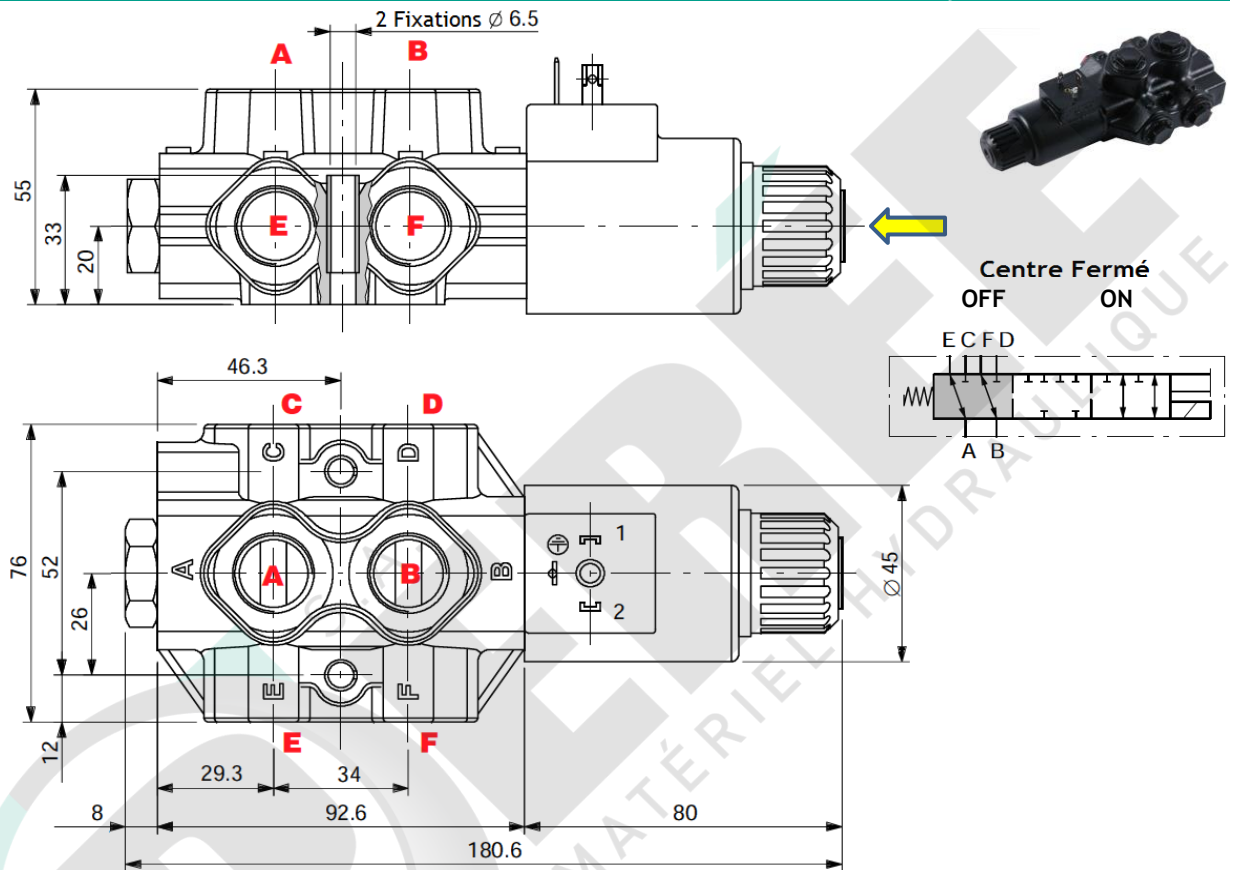

Code	DEBIT Q max (l/min)	PRESSION P max (bar)		CENTRE FERME	TENSION BOBINE (V nominal)	CONNEXION BOBINE	DIMENSIONS	
		SANS DRAIN	AVEC DRAIN				A - B (BSP)	C - D - E - F (BSP)
DF056B18ES12	60	200	315	CLOSED CENTER	12 VDC	ISO4400 (IP65)	3/8 "	3/8 "
DF056B18ES24					24 VDC			

MATERIAU - MATERIAL : FONTE - CAST IRON

LIMITES DE TENSION POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA BOBINE - VOLTAGE LIMITS OF COIL WORKING : $V_{nom} \pm 10\%$

VERSION DE SERIE SANS DRAIN - AJOUT A LA DEMANDE DRAIN ON REQUEST (DF05DRAIN)

COMMANDE MANUELLE DE SECOURS - SAFETY MANUAL COIL COMMAND

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.