AD3E

DISTIBUTEUR 3 POSITIONS à commande Electrique NG6 CETOP 3

3 POSITIONS Directional Control Valve Solenoid Operated NG6 CETOP 3

BOBINE VERSION AC



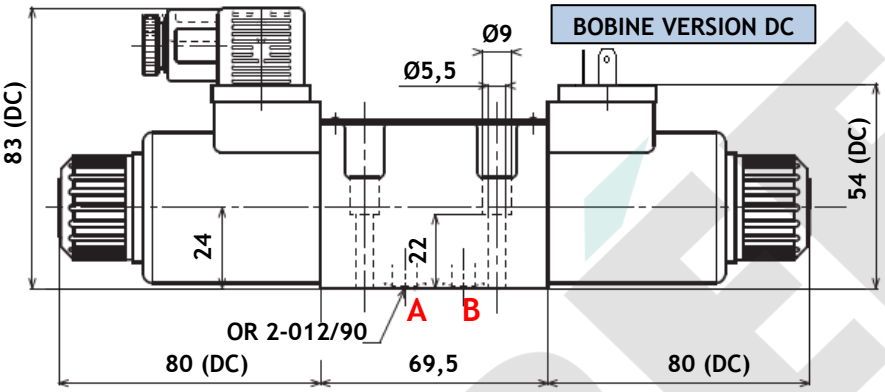

BOBINE VERSION DC

Commande Manuelle De Secours *

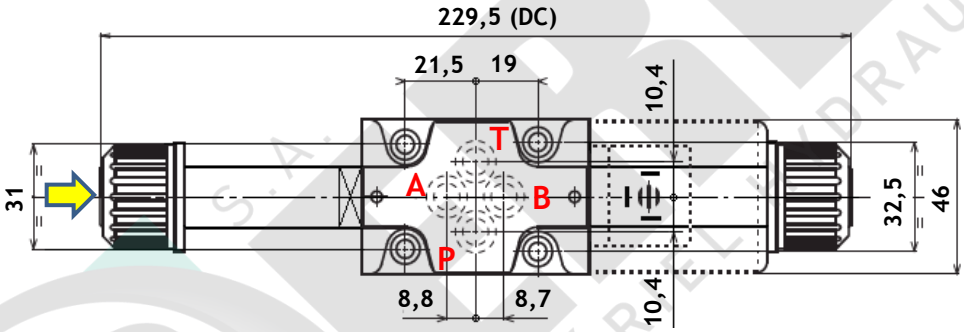

Code	DEBIT	PRESSION		TIROIR	RECOUVREMENT	FIXATIONS	POIDS	CARACTERISTIQUES BOBINE		
	Q max	P max (bar)		SPOOL	COVERING			FONCTIONNEMENT 50 - 60 Hz	CONNEXION	TEMPS
	(l/min)	P - A - B	T	N°				Données à 50 Hz (20°C)		COMMUTATION
AD3E01AC	60	350	160	01	+	4 FIXATIONS M5x30	SANS BOBINE (1 Kg) + 2 BOBINES (1,8 Kg)	TENSION (V nom) 24 / 110 / 220 VAC COURANT 5,5 / 3,2 / 1,6 A PUISSANCE 57 / 60 / 62 VA	ISO 4400 (IP 65)	EXCITATION 8 ⟶ 30 ms REPOS 15 ⟶ 55 ms
AD3E02AC				02	-					
AD3E03AC				03	+					
AD3E04AC				04	-					
AD3E01DC	60	350	250	01	+	4 FIXATIONS M5x30	SANS BOBINE (1,3 Kg) +2 BOBINES (2 Kg)	TENSION (V nom) 12 / 24 / 220 VDC COURANT 2,5 / 1,3 / 0,14 A PUISSANCE 30 / 30 / 30 W	ISO 4400 (IP 66)	EXCITATION 30 ⟶ 50 ms REPOS 10 ⟶ 30 ms
AD3E02DC				02	-					
AD3E03DC				03	+					
AD3E04DC				04	-					

MATERIAU CORPS - BODY MATERIAL : FONTE - CAST IRON — VERSION POUSSOIR DE SERIE - VERSION A TOURNER SUR DEMANDE *

LIMITES DE TENSION POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA BOBINE - VOLTAGE LIMITS OF COIL WORKING : **V nom ± 10%**



TYPE DE RECOUVREMENT

+ Ports FERMES En Position De Transition

- Ports OUVERTS En Position De Transition

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT

Pertes de Charge ΔP / Débit Q / Tiroir / Position (40°C - 46 mm²/s)

TIROIR N°	Connections				
	P→A	P→B	A→T	B→T	P→T
01	5	5	5	5	
02	6	6	6	6	5
03	5	5	6	6	
04	1	1	1	1	4
	COURBE N°				

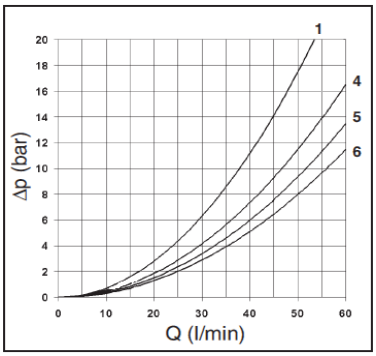

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.