AD3E

DISTIBUTEUR BI STABLE à commande Electrique NG6 CETOP 3

BI STABLE Directional Control Valve Solenoid Operated NG6 CETOP 3

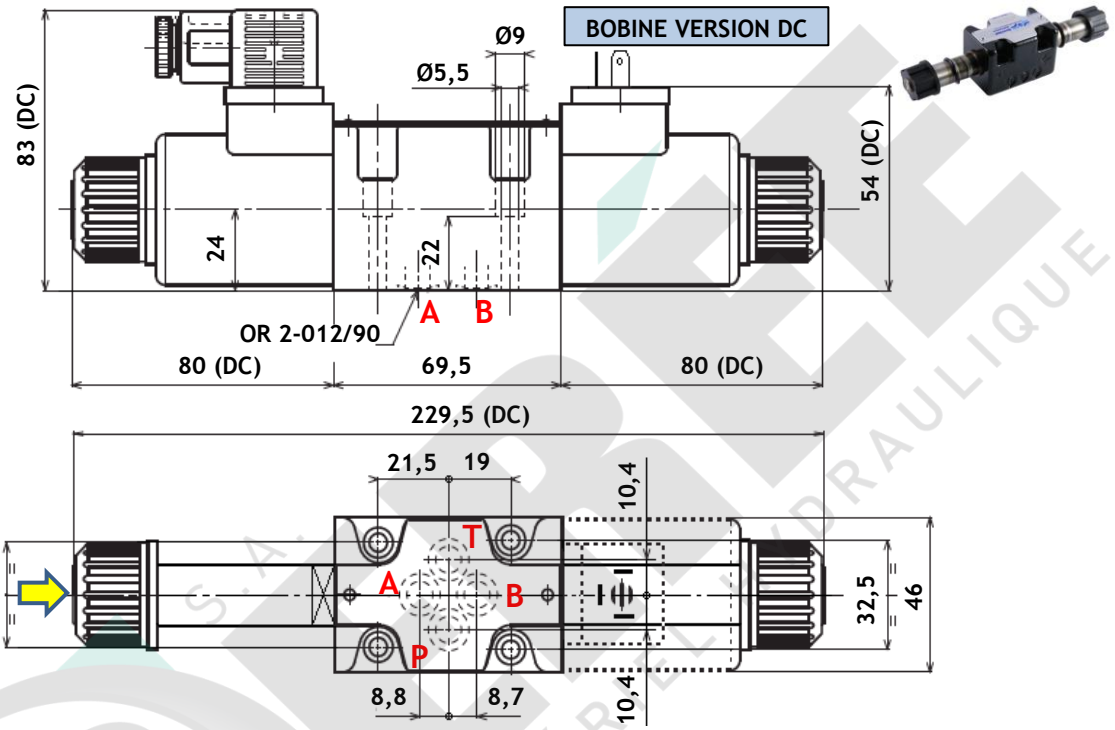

Commande Manuelle De Secours *

Code	DEBIT	PRESSION		TIROIR	RECOUVREMENT	FIXATIONS	POIDS
	Q max (l/min)	P max (bar) P - A - B	T	SPOOL N°	COVERING		
AD3E20DDC	60	350	160	20	+	4 FIXATIONS M5x30	SANS BOBINE (1 Kg) + 2 BOBINES (1,8 Kg)

CARACTERISTIQUES BOBINE (Données à 20°C)	CONNEXION	TEMPS COMMUTATION
TENSION (V nom) 12 / 24 / 220 VDC COURANT 2,5 / 1,3 / 0,14 A PUISSANCE 30 / 30 / 30 W	ISO 4400 (IP 65)	EXCITATION 8 ⟶ 30 ms REPOS 15 ⟶ 55 ms

MATERIAU CORPS - BODY MATERIAL : FONTE - CAST IRON — VERSION POUSSOIR DE SERIE - VERSION A TOURNER SUR DEMANDE *

LIMITES DE TENSION POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA BOBINE - VOLTAGE LIMITS OF COIL WORKING : **V nom ± 10%**

TIROIR N° 20

BI-STABLE



TYPE DE RECOUVREMENT

+ Ports FERMES En Position De Transition

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT
Pertes de Charge ΔP / Débit Q / Tiroir / Position (40°C - 46 mm²/s)

TIROIR N°	Connections				
	P→A	P→B	A→T	B→T	P→T
20	4	4	4	4	
	COURBE N°				

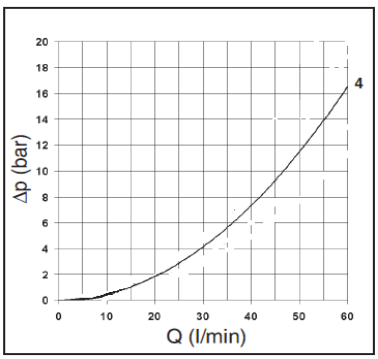

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.