FP
30 BO

ARBRE CANNELE 6 DENTS

BRIDE 3 TROUS

Pompe à ENGRENAGES corps en FONTE BIDIRECTIONNELLE

BIdirectional CAST IRON Body GEAR PUMP

ABER

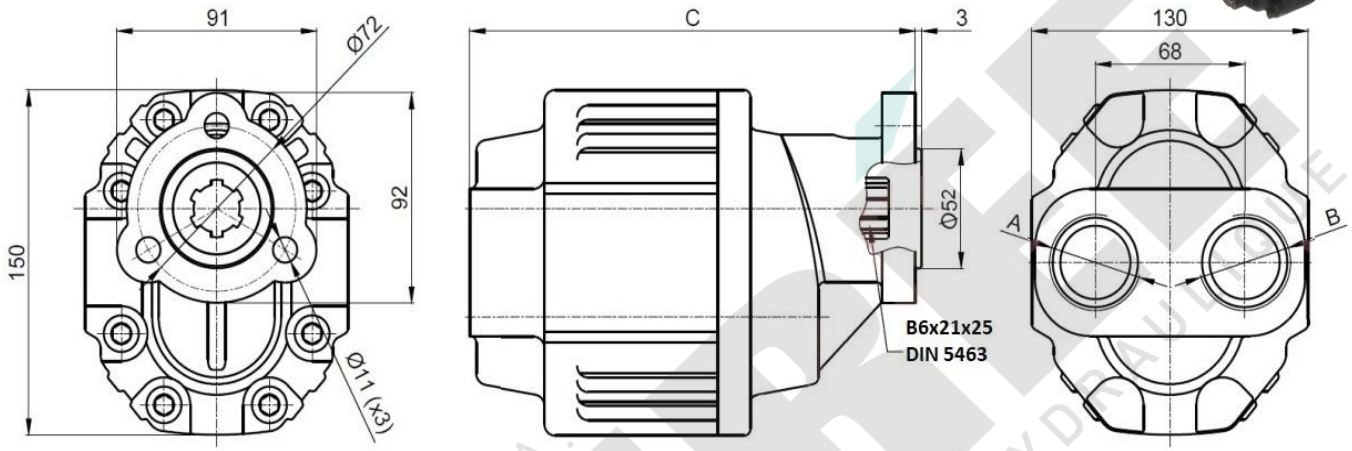

CODE	CARACTERISTIQUES									DIMENSIONS			Kg
	CYLINDREE	VITESSE SPEED		PRESSION MAX			DEBIT FLOW		ROTATION	A	B	C	
	DISPLACEMENT	MAX	min	CONTINUE	INT. (20s)	PIC (6s)	MAX	min					
	(cm³ / tour)	(min $^{-1}$)	(min $^{-1}$)	(bar)			(L/min)			(BSP) DIN ISO228		(mm)	
FP3082BO	82	1800	500	210	230	245	147	40	BIDIRECTIONNELLE	1" 1/4	1" 1/4	213	13,4
FP30105BO	102	1600	500	190	210	225	163	50				228	14,7
FP30115BO	116	1600	500	180	200	215	185	58				234	15,3
VISCOSITE D'HUILE RECOMMANDEE 10-100 cSt - FILTRATION D'HUILE 10-25 µm													

ENTREE-SORTIE SUIVANT SENS ROTATION

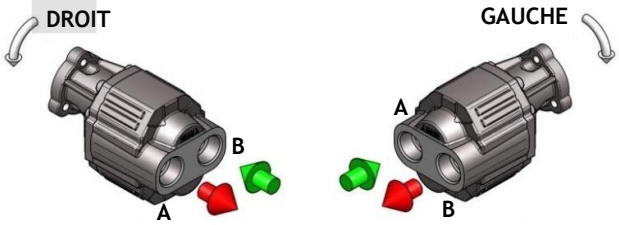

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable,
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.