OEBO
16

BOBINE POUR CARTOUCHE OD
COIL FOR OD CARTRIDGE

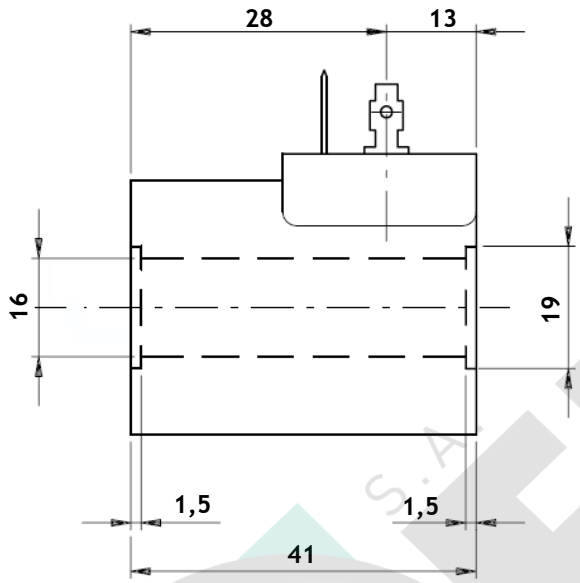

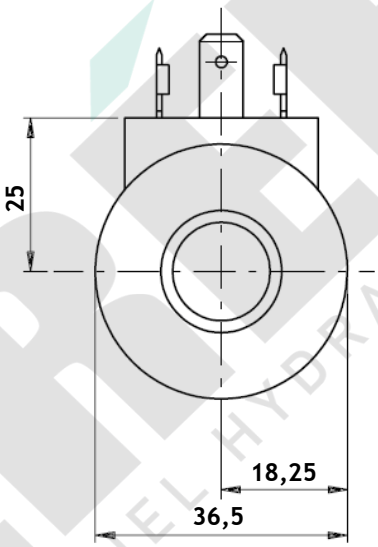

CODE	PERFORMANCES								Kg
	VOLTAGE (V)		RESISTANCE	POWER	ISOLATION	CURRENT (A)		CONNEXION TYPE	
	ALIMENTATION	BOBINE	(Ω)(20°C)	(W)	CLASS	COLD	HOT		
OEBO1216	12 VDC		6,8	20	H	1,7	1,2	DIN 43650 - ISO 4400 PROTECTION CLASS IP 65	0,25
OEBO2416	24 VDC		27	20	H	0,9	0,6		0,25
OEBO22016 ***	220 VAC		240	20	H	0,1	0,08		0,25
***DEMANDE CONNECTEUR A PONT REDRESSEUR HIRSCMANRAC - NEED HIRSCHMANRAC CONNECTOR									
TENSION LIMITE DE FONCTIONNEMENT - WORKING LIMITS : VOLTAGE ***± 10 %***									

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.