**FP**
**35 BZF**

**ARBRE CANNELE 8 DENTS**
**BRIDE 4 TROUS**

# Pompe à ENGRENAGES corps en FONTE BIDIRECTIONNELLE

## BIdirectional CAST IRON Body GEAR PUMP

ABER

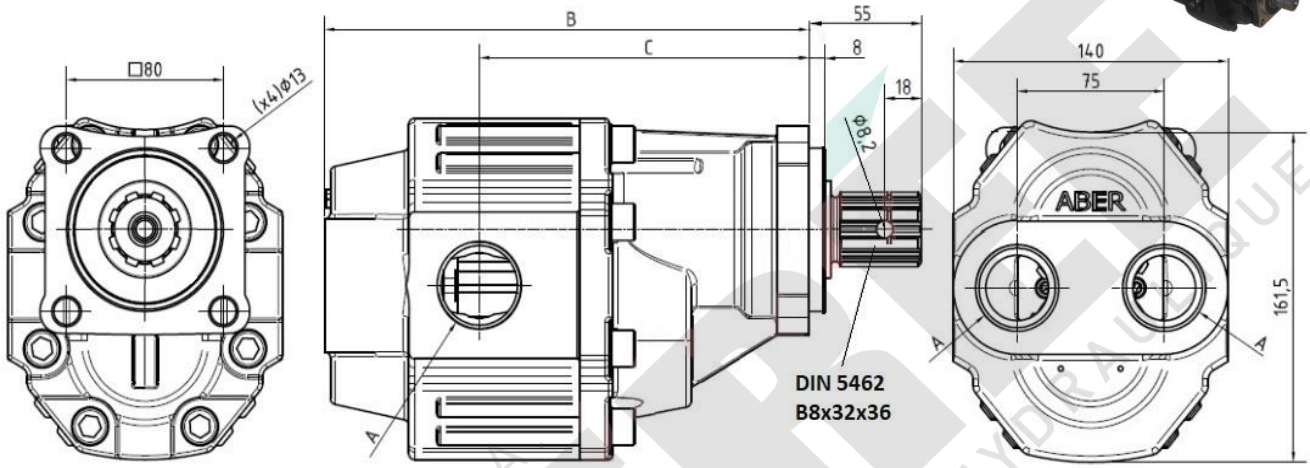


| CODE | CARACTERISTIQUES | | | | | | | | | DIMENSIONS | | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CYLINDREE | VITESSE SPEED | | PRESSION MAX | | | DEBIT FLOW | | ROTATION | A | B | C | |
| | DISPLACEMENT | MAX | min | CONTINUE | INT. (20s) | PIC (6s) | MAX | min | | | | | |
| | (cm³ / tour) | ( min ⁻¹ ) | ( min ⁻¹ ) | ( bar ) | | | ( L/min ) | | | ( BSP ) | ( mm ) | | |
| F35104BZF | 104,2 | 1800 | 300 | 250 | 270 | 285 | 187 | 30 | BIDIRECTIONNELLE | 1"1/4 | 238 | 160 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

VISCOSITE D'HUILE RECOMMANDEE 10-100 cSt - FILTRATION D'HUILE 10-25 µm

**ENTREE-SORTIE SUIVANT SENS ROTATION**

**DROIT**

**GAUCHE**

**UTILISATION POSSIBLE DES PORTS ARRIERES OU LATERAUX**

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable,
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.