


SF

VERIN SIMPLE EFFET PLONGEUR

PLUNGER CYLINDER

210 bar

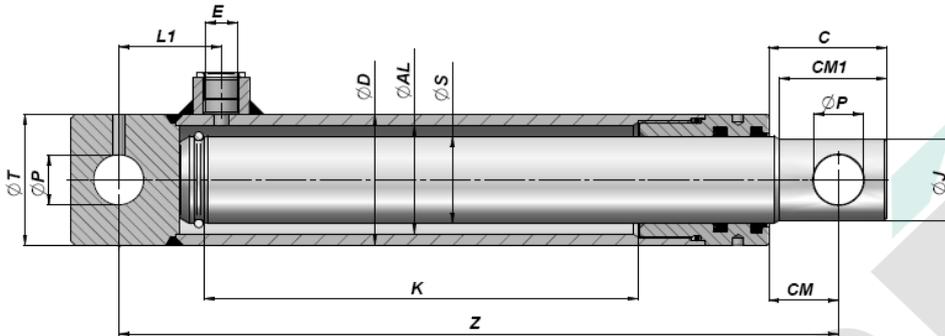

ØD 40 ØAL 30 ØS 25			
Code	K Course Stroke	Z	kg
SF025100	100	190	1,63
SF025150	150	240	2,04
SF025200	200	290	2,44
SF025250	250	340	2,85
SF025300	300	390	3,26

E	L1	ØP	CM	C	ØJ	CM1	ØT
BSP							
3/8"	40	14,10	24	38	22	35	40

MATERIEL - MATERIAL:

TUBE - TUBE : ACIER - STEEL St 52.3 DIN 2393 ISO H9

TIGE - ROD : ACIER - STEEL UNI C45 SAE 1045 - CHROME - CHROME : 25 MICRON ±5 Rating 9 / 120 h ISO 10289 - 1999/ISO 9227-NSS

PRESSION de travail maximum 210 bar

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.