

Code	CARACTERISTIQUES							
	NOMBRE BOUTONS	TYPE CONTACTS	NOMBRE CÂBLES	SECTIONS CÂBLES	CLASSE ISOLATION	TENSION MAX	COURANT MAX	SECURITE " HOMME MORT "
16LE4B	4	ON / OFF	6	AWG16 / AWG20	IP 64	30 VDC / 250 VAC	7 A	/
16LE6B	6	(push) (spring)	10					OK

LONGUEUR DU CÂBLE A - B = 400 ±10 mm

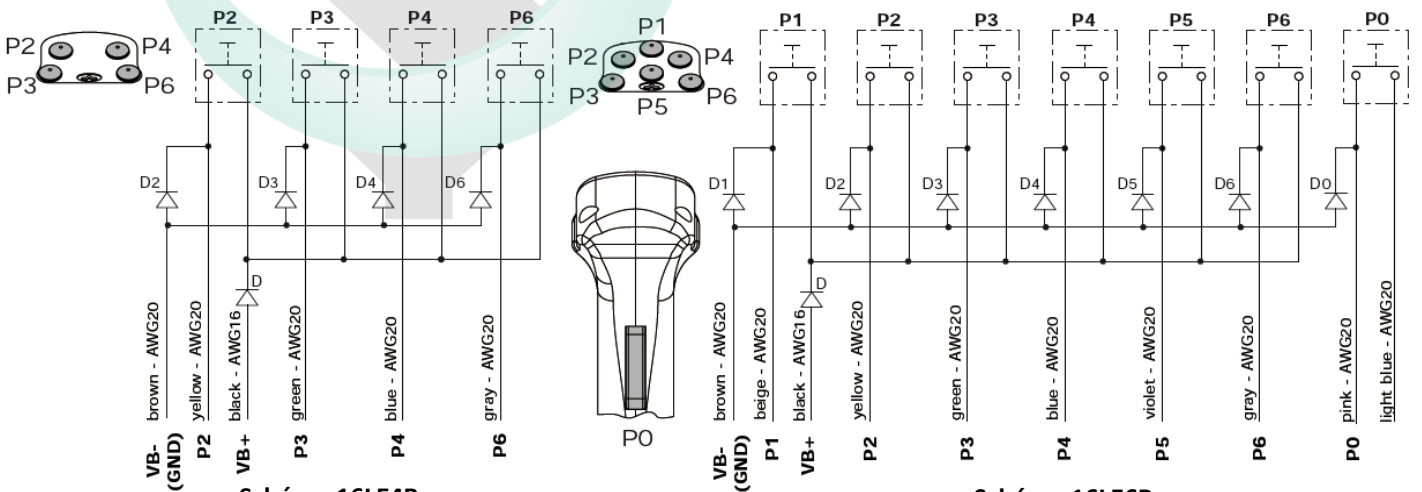


Schéma 16LE4B

Schéma 16LE6B

16LE6B : 3 CHOIX : P0 = CONTACT SIMILAIRE P1 , P2... : CONNECTION "Light blue-VB+"
 P0 = CONTACT PARENT : CONNECTION "Pink-VB+" ET "Light blue-Borne+"
 P0 = CONTACT PARENT ET SIMILAIRE : CHOIX 2 + RESSORTIR P0

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
 Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.