CORPS — CORPS POUR CLAPET PILOTE / PILOT CHECK VALVE BODY

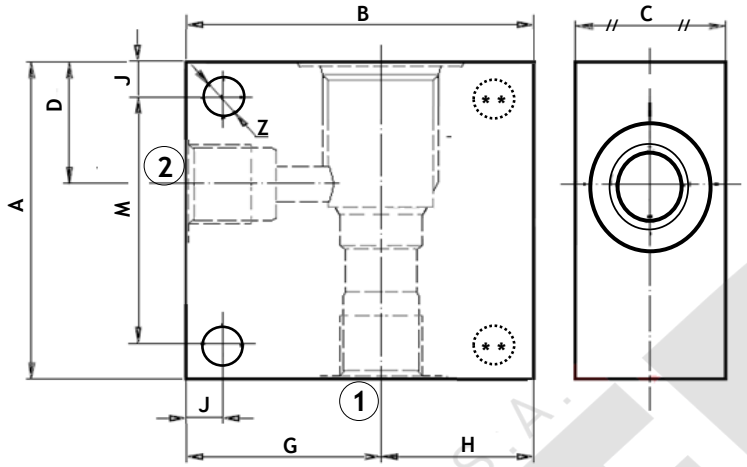

ATTENTION CORPS018E38(A): LES 2 FIXATIONS SONT PLACEES AUX POSITIONS * *

LES CONNEXIONS 1 et 2 PEUVENT ETRE REPEREES " U et E "

CODE	PRESSION P max (bar)	DEBIT Q max (l/min)	DIMENSIONS (mm) E - U (BSP)	A	B	C	D	G	H	J	M	Z	Kg
CORPS018E38	210	40	3/8 "	50	60	30	14	30	30	6	38	6,5	0,3
CORPS018E38A	350												0,6
CORPS017E12	210	60	1/2 "	65	60	40	25	40	20	6	53	6,5	0,7
CORPS017E12A	350												1,5
CORPS017E34	210	75	3/4 "	65	60	40	25	40	20	6	53	6,5	0,6
CORPS017E34A	350												1,4
CORPS021E100	210	160	1 "	80	80	50	31	54	43	7,5	65	8,5	1,1
CORPS021E100A	350												2,4

MATERIAU - MATERIAL : ALUMINIUM ou ACIER - STEEL (A)

OD — CARTOUCHE / CARTRIDGE

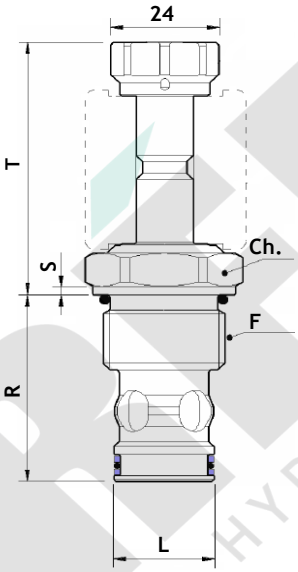

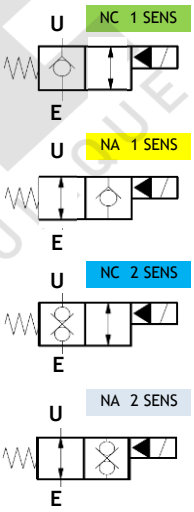

CODE	TYPE	DIMENSIONS (mm) CORPS	F	L	R	S	T	Ch.	Kg
OD150556	NC 1	3/8 "	3/4 " -16 UNF	12,7	27,5	2	65,5	24	0,13
OD150656	NA 1								
OD153156	NC 2								
OD153256	NA 2								
OD150504	NC 1	1/2 " ET 3/4 "	3/4 " BSP	23,5	38	2,5	65,5	32	0,35
OD150604	NA 1								
OD153104	NC 2								
OD153204	NA 2								
OD150505	NC 1	1 "	1 " BSP	30	47,5	1,5	60,5	38	0,36
OD150605	NA 1								
OD153105	NC 2								
OD153205	NA 2								

Toutes les données de cette fiche sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.
Une utilisation incorrecte du produit n' engage en aucun cas la responsabilité de la S.A. Perée,
sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.